

## PISTONI JACKS

**HYDRONIC LIFT**  
via per Cadrezzate, 21/C4, 21020 Brebbia (VA)  
tel. +39 0332773134 fax +39 0332773157  
[www.hydroniclift.it](http://www.hydroniclift.it)  
[hydronic@hydroniclift.it](mailto:hydronic@hydroniclift.it)



9131 MCE-HL







MINI

FULL RANGE


FULL RANGE

FULL RANGE

HL COMPACT

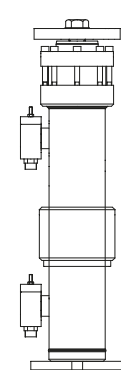


DESTINAZIONE D'USO EQUIPMENT CATEGORY	HOME LIFT	HOME LIFT	RESIDENTIAL LIFT MONTACARICHI GOODS LIFT	RESIDENTIAL LIFT MONTACARICHI GOODS LIFT	RESIDENTIAL LIFT MONTACARICHI GOODS LIFT	RESIDENTIAL LIFT
TRAZIONE RATIO	INDIRECT ACTING SIDE 2:1	INDIRECT ACTING SIDE 2:1	INDIRECT ACTING SIDE 2:1	DIRECT ACTING SIDE 1:1	CENTRAL DIRECT JACK 1:1	INDIRECT ACTING SIDE 2:1
CORSA STELO MAX (m) MAX PISTON TRAVEL	6	12	12	12	12	12
DISPONIBILITA' IN PEZZI (N°) NUMBER OF PISTON PIECES	1 - 2	1 - 2	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3
DIAMETRI (mm) DIAMETERS	70 - 80	60 - 80	DA 70 A 200*	DA 70 A 200*	DA 70 A 200*	DA 80 A 100
SPESSORI (mm) THICKNESSES	5 - 7,5 - 12	5 - 7 - 12	5 - 7 - 12 - 22	5 - 7 - 12 - 22	5 - 7 - 12 - 22	5 - 7 - 12
MAX. PRESSIONE (bar) MAX. PRESSURE (bar)	45 bar	50 bar	D70-D140 = 47 bar D150-D165 = 50 bar D180-D200 -> 45 bar	D70-D140 = 47 bar D150-D165 = 50 bar D180-D200 -> 45 bar	D70-D140 = 47 bar D150-D165 = 50 bar D180-D200 -> 45 bar	50 bar
CARATTERISTICHE MAIN ADVANTAGES	Ingombri ridotti - Valvola di rottura integrata Space efficient - Integrated rupture valve	Design dagli ingombri ridotti - Alte pressioni - Elevata qualità Reduced dimension - High pressure - High quality	Design dalle elevate prestazioni per poter raggiungere alte pressioni - Giunzione compatta e meccanicamente precisa High performance design to achieve high pressures - Compact and mechanical precise CYL/ROD joint	Elevato comfort grazie all'utilizzo della piastra oscillante, giunzione compatta e meccanicamente precisa High comfort thanks to the ball joint, compact and mechanical precise CYL/ROD joint	Ideale per impianti panoramici grazie all'elevato design, giunzione compatta e meccanicamente precisa Designed for panoramic lift, compact and mechanical precise CYL/ROD joint	Design compatto, alte prestazioni per installazioni con spazi ridotti - Giunzione compatta e meccanicamente precisa Compact design, high performance for installations with small space compact and mechanical precise CYL/ROD joint



**PROTEZIONE STELO PER TRASPORTO**  
Protezione stelo disponibile per diametri 70,80,90 e 100

**TRANSPORTATION PROTECTION RING**  
Protection ring available for diameters 70, 80, 90 and 100.



**CRAVATTE**  
Utensile specifico per il montaggio dei pistoni sdoppiati.

**PISTON TIES**  
Special tool to assemble pistons in two/three pieces.



**CARTA CATRAMATA**  
Guaina specifica per l'impermeabilizzazione del pistone tipo diretto centrale.

**BITUMINOUS PAPER**  
Specific for underground piston protection.

\* 9130 model type

Disponibili pistoni in due pezzi con diametri 50,60 e 70 - Available Diamenters 50, 60 and 70 divided in two pieces